



PRODUZIONE DIVISE PER IL SOCCORSO
SANITARIO E LA PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA TECNICA: PANTALONI S800

- **Tessuto esterno colore blu: rip stop nylon - elastan, gr. 200/mq.**

Certificazione tessuto: UNI EN ISO 20471:2017 per abbinamento

Treatments: WR (water resistant) – Ret 4,5 (UNI EN ISO 11092:2014)

Resistente alla penetrazione di sangue e di fluidi corporei. ISO 16603:2004

- **Tessuto esterno ginocchiere: cordura elasticizzato poliammide 100%.**
- **Tessuto interno ginocchiere: poliestere soft**
- **Fodere interne: poliestere**

DESCRIZIONE

Pantalone con cintura in vita e passanti, elastico nella zona posteriore, patta chiusa da cerniera spirale, due tasche a filetto in vita chiuse da cerniera e con passante portachiavi a sx, due tasconi applicati sulle gambe chiusi da cerniera, passanti cintura in tessuto giallo fluorescente, rinforzo alle ginocchia in tessuto cordura elasticizzato con imbottitura interna, chiusura a fondo capo con coulisse e ferma-coulisse; confezionati in tessuto blu bielastico; inserti in tessuto rifrangente su polpaccio, ginocchia e tasche cosce, piping colore giallo fluorescente. Due bande retroriflettenti h. 5 cm conformi alla norma CE UNI EN ISO 20471:2017. Cerniere Ykk.

Taglie: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL.

-
- **DIMENSIONI (misure in cm)**
-

DESCRIZIONE // TAGLIA	XXS	XS	S	M	L	XL
Lunghezza totale *	96,5	97,5	98	100	100	102
Circonferenza vita **	78	84	90	96	102	108
Circonferenza bacino ***	89	95	100	105	110	115

- *DIMENSIONI (misure in cm)*

DESCRIZIONE // TAGLIA	XXL	3XL	4XL	5XL	6XL
Lunghezza totale *	102	104	104	105	106
Circonferenza vita **	114	120	126	132	136
Circonferenza bacino ***	120	125	130	135	140

-
- * Misurazione effettuata escludendo la cintura
- ** Misurazione effettuata con elastico in stato di massima estensione
- *** Misurazione effettuata 18 cm sotto la vita per la taglia M (+ o – cm 0,75 per le altre taglie)
tolleranze $\pm 4\%$ su tutte le dimensioni


- *ISTRUZIONI DI LAVAGGIO*

- **Per ottimizzare la durata dei nostri capi di abbigliamento e il mantenimento delle caratteristiche di fluorescenza dei tessuti si devono seguire le seguenti prescrizioni:**
 - lavare i capi separatamente, con le cerniere chiuse.
- Per una corretta pulizia dei capi è generalmente sufficiente lavarli alla temperatura di 30°, il lavaggio a 40° è generalmente inutile e causa un consumo ingiustificato di energia elettrica. Non asciugare utilizzando asciugabiancheria a tamburo rotativo. È sufficiente stendere in piano il capo bagnato senza esporlo alla luce diretta del sole o a fonti di calore. Non stirare.
- Utilizzare detersivi ecologici, neutri. Per eliminare le macchie di olio utilizzare sgrassatori ecologici tamponando la macchia prima di lavare. Per eliminare le macchie di sangue tamponare con acqua ossigenata prima del lavaggio. Non utilizzare sbiancanti ottici, prodotti contenenti tensioattivi, ammorbidenti, igienizzanti e detersivi aggressivi. Seguire le avvertenze riportate sull'etichetta.

Simboli di manutenzione:

- lavaggio domestico a 30° massimo,
- non usare candeggina,
- non usare asciugabiancheria a tamburo rotativo,
- asciugare appeso lontano da fonti luminose e/o di calore,

- non stirare,
- non lavare a secco.

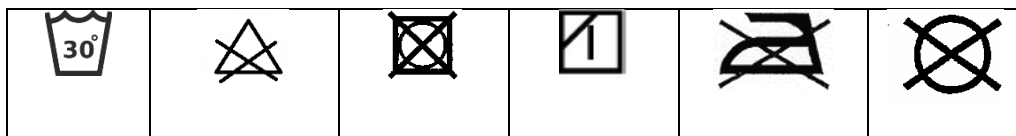

- Per quanto riguarda l'idrorepellenza ricordiamo che, essendo un trattamento chimico, la sua efficacia diminuisce con i lavaggi. Per migliorarne la durata è possibile, ogni 7/8 lavaggi, vaporizzare il capo mettendolo al rovescio (senza appoggiare il ferro sul tessuto ma tenendolo a circa 10 centimetri di altezza). Il calore del vapore riattiva le molecole del WR "migliorando" le prestazioni dell'idrorepellenza.

Engelman srl

Sede legale: Lonato del Garda (Bs) via Pozze 21/d - Sede operativa: Bedizzole (Bs) via Benaco 90/f

Codice fiscale e partita iva 03391940982 - tel. 030/9919610 – 351/3919610

www.engelman.it – mail info@engelman.it